

Obstruktion

10 fr

För benign och malign obstruktion vid ventrikelns avflöde

Niti-S Duodenal S

Med vårt S-stent finns möjligheten att arbeta med ett täckt duodenalstent som kan appliceras över ledare eller som TTS (Through The Scope). Stentet kommer i versioner som heltäckt eller partiellt täckt, där båda ändarna är otäckt.


Vårt S-stent har en hög radiell kraft samtidigt som det är flexibelt.

Leveranssystemet till TTS kommer i 220 cm längd samt 10,5 fr. Det kan även beställas i 120 cm som 180 cm längd. För användande över ledare kommer leveranssystemet i 135 cm längd.

I vardera ände är stentet avrundat för att vara skonsamt och minimera risken för vävnadshyerplasi och inväxt.

Stentet har en grön tråd för att förenkla borttagande.

Röntgentäta markeringar: 4 i vardera ände samt 2 i mitten.

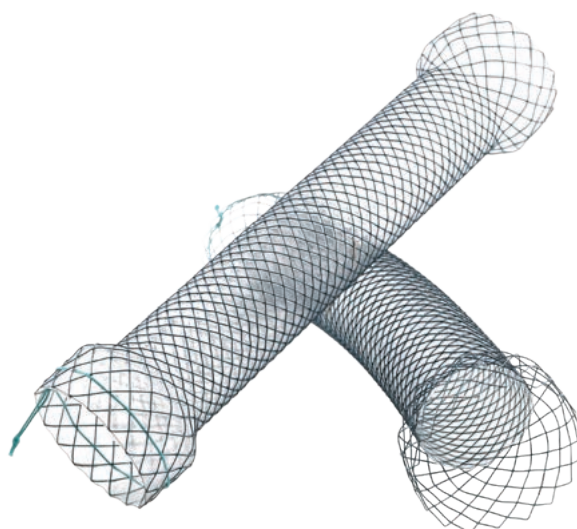

Niti-S S Heltäckt
Through the Scope
 Leveranssystem 220 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-PST1806F-22	18	6	10,5
7-PST1808F-22	18	8	10,5
7-PST1810F-22	18	10	10,5
7-PST1812F-22	18	12	10,5
7-PST1814F-22	18	14	10,5
7-PST1815F-22	18	15	10,5
7-PST2006F-22	20	6	10,5
7-PST2008F-22	20	8	10,5
7-PST2010F-22	20	10	10,5
7-PST2012F-22	20	12	10,5
7-PST2014F-22	20	14	10,5
7-PST2015F-22	20	15	10,5
7-PST2206F-22	22	6	10,5
7-PST2208F-22	22	8	10,5
7-PST2210F-22	22	10	10,5
7-PST2212F-22	22	12	10,5
7-PST2214F-22	22	14	10,5
7-PST2215F-22	22	15	10,5

Niti-S S Partiellt täckt
Through the Scope
 Leveranssystem 220 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-PST1806B-22	18	6	10,5
7-PST1808B-22	18	8	10,5
7-PST1810B-22	18	10	10,5
7-PST1812B-22	18	12	10,5
7-PST1814B-22	18	14	10,5
7-PST1815B-22	18	15	10,5
7-PST2006B-22	20	6	10,5
7-PST2008B-22	20	8	10,5
7-PST2010B-22	20	10	10,5
7-PST2012B-22	20	12	10,5
7-PST2014B-22	20	14	10,5
7-PST2015B-22	20	15	10,5
7-PST2206B-22	22	6	10,5
7-PST2208B-22	22	8	10,5
7-PST2210B-22	22	10	10,5
7-PST2212B-22	22	12	10,5
7-PST2214B-22	22	14	10,5
7-PST2215B-22	22	15	10,5

Niti-S S Heltäckt**Över ledare**

Leveranssystem 135 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-PS1806F	18	6	16
7-PS1808F	18	8	16
7-PS1810F	18	10	16
7-PS1812F	18	12	16
7-PS1814F	18	14	16
7-PS1815F	18	15	16
7-PS2006F	20	6	16
7-PS2008F	20	8	16
7-PS2010F	20	10	16
7-PS2012F	20	12	16
7-PS2014F	20	14	16
7-PS2015F	20	15	16
7-PS2206F	22	6	20
7-PS2208F	22	8	20
7-PS2210F	22	10	20
7-PS2212F	22	12	20
7-PS2214F	22	14	20
7-PS2215F	22	15	20
7-PS2406F	24	6	22
7-PS2408F	24	8	22
7-PS2410F	24	10	22
7-PS2412F	24	12	22
7-PS2414F	24	14	22
7-PS2415F	24	15	22

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-PS2606F	26	6	22
7-PS2608F	26	8	22
7-PS2610F	26	10	22
7-PS2612F	26	12	22
7-PS2614F	26	14	22
7-PS2615F	26	15	22
7-PS2806F	28	6	22
7-PS2808F	28	8	22
7-PS2810F	28	10	22
7-PS2812F	28	12	22
7-PS2814F	28	14	22
7-PS2815F	28	15	22

Niti-S S Partiellt täckt
Över ledare

Leveranssystem 135 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-PS1806B	18	6	16
7-PS1808B	18	8	16
7-PS1810B	18	10	16
7-PS1812B	18	12	16
7-PS1814B	18	14	16
7-PS1815B	18	15	16
7-PS2006B	20	6	16
7-PS2008B	20	8	16
7-PS2010B	20	10	16
7-PS2012B	20	12	16
7-PS2014B	20	14	16
7-PS2015B	20	15	16
7-PS2206B	22	6	20
7-PS2208B	22	8	20
7-PS2210B	22	10	20
7-PS2212B	22	12	20
7-PS2214B	22	14	20
7-PS2215B	22	15	20
7-PS2406B	24	6	22
7-PS2408B	24	8	22
7-PS2410B	24	10	22
7-PS2412B	24	12	22
7-PS2414B	24	14	22
7-PS2415B	24	15	22

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-PS2606B	26	6	22
7-PS2608B	26	8	22
7-PS2610B	26	10	22
7-PS2612B	26	12	22
7-PS2614B	26	14	22
7-PS2615B	26	15	22
7-PS2806B	28	6	22
7-PS2808B	28	8	22
7-PS2810B	28	10	22
7-PS2812B	28	12	22
7-PS2814B	28	14	22
7-PS2815B	28	15	22